


MK Diana Inlet Spotter

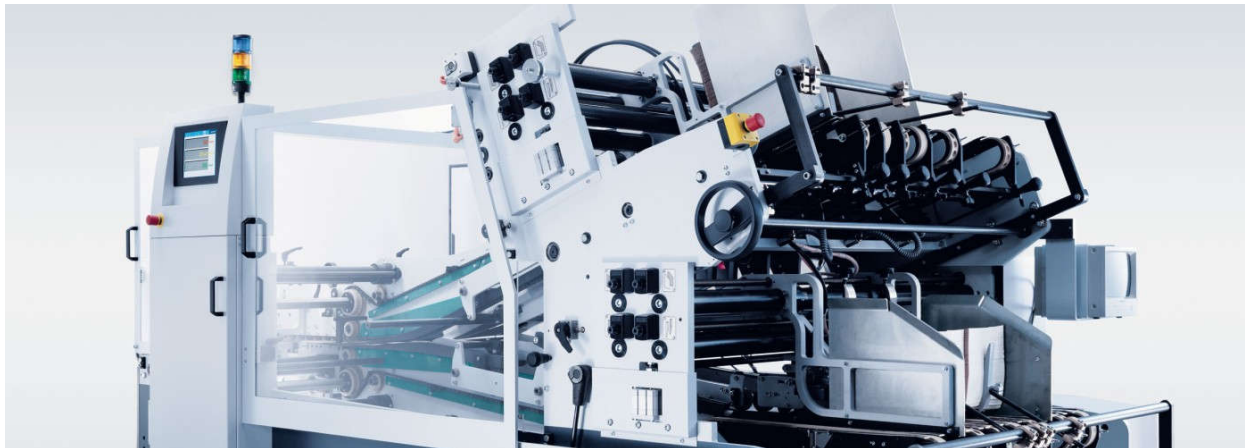

Einstellbereich

Faltschachtelzuschnitt	
Offene Zuschnittbreite	265 – 1150 mm (1350 mm)
Offene Zuschnittlänge	250 – 1000 mm
Karton- / Wellpappematerial	350 – 450 g/m ² Faltschachtelkarton, Faserlauf quer zur DIANA-Laufrichtung

Inletzuschnitt	
Offene Zuschnittbreite	265 – 1100 mm (1300 mm)
Offene Zuschnittlänge	100 – 800 mm

Leistung

Max. theoretische Leistung	
Bis 350 mm Faltschachtelzuschnittlänge	20.000 Stück/h
Bis 480 mm Faltschachtelzuschnittlänge	20.000 Stück/h
Bis 760 mm Faltschachtelzuschnittlänge	14.000 Stück/h
Bis 1000 mm Faltschachtelzuschnittlänge	10.000 Stück/h

Max. Richtwerte für Produktionsleistung bei Waschmitteltragepackungen	
Bis 350 mm Faltschachtelzuschnittlänge / Format C5	17.000 Stück/h
Bis 480 mm Faltschachtelzuschnittlänge / Format E 10	12.800 Stück/h
Bis 760 mm Faltschachtelzuschnittlänge / Format E 20	7.000 Stück/h
Bis 1000 mm Faltschachtelzuschnittlänge / Format E 30	5.000 Stück/h

Elektroinstallation

Spannung	380 Volt / 50 Hz alternativ 60 Hz
Steuerspannung	Entsprechend der DIANA-Steuerspannung

Druckluftbedarf

Luftverbrauch	max. 750 NL/min
Druck	6 bar (1 bar = 12,2234 psi (pounds per square inch))
	Ist kein zentrales Druckluftsystem vorhanden, werden entsprechende Kompressoren erforderlich, die nicht zum MK Masterwork Lieferumfang gehören.

Platzbedarf und Gewichte

Länge	ca. 3.740 mm
Breite	ca. 2.595 mm
Höhe	ca. 2.000 mm
Gewicht	Siehe Aufstellplan

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte.
Technische Änderungen jederzeit ohne besondere Mitteilung.